SKÄRGÅRDSPUMP

beulco armatur ab
Alltid känsla för kvalité

JETCOM SP

FÖR SKÄRGÅRD BRÄCKT VATTEN
OCH SVIMMINGPOOL APPLIKATIONER

CE

" Rörmokar'n & elektriker'n i samma firma "
JMVE
Johans Maskin VVS & EL
Installation
Service
Underhåll

Jetcom SP är en självsugande pump för bevattning och vattenförsörjning i skärgårdar och kustområden i Östersjön och Svimmingpooler.
Pump hus i technopolymer
Mellandel i syrafast stål AISI316
Axeltätning i kol/keramik
Pumpaxel i syrafast
Pumphjul, diffusor, dysa, sandskydd i technopolymer
Justeringsring i rostfritt stål

NYHET !

Skyddsklass IP 44
Plintlocket IP 55
Insulation klass: F
Standard voltage: 220/240V - 50 Hz 1-Fas
Flöde 10-60 l/min
Media: vatten och bräckt vatten med vissa sandpartiklar och klor.
Media temperatur: Max 40°C
Max omgivningstemperatur +40°C
Max arbetstryck 6 bar (600 kPa)
Installation: Fast eller portabel i horisontellt läge

TEKNISKA DATA

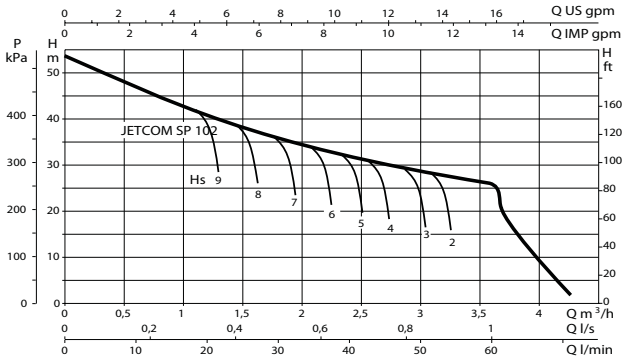

MODEL	ELEKTRISKA DATA							HYDRAULIK DATA									
	SPÄNNING 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINELL kW	P2 NOMINELL HP	In A	KONDING µF	KONDING Vc	Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8
								l/min	0	10	20	30	40	50	55	60	70	80
JETCOM SP 102 M	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450	H (m)	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		

DIMENSION OCH VIKT

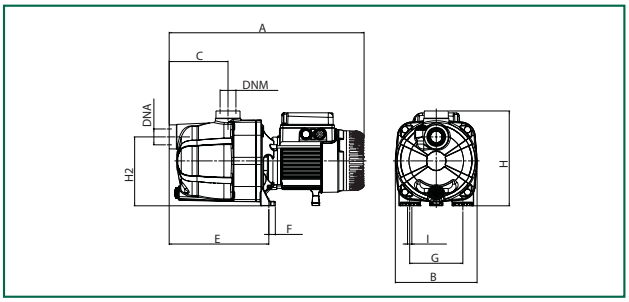

MODELL	A	B	C	E	F	G	IØ / 4 Hål	H	H1	DNA	DNM	FÖRPACKNING L/A	FÖRPACKNING L/B	FÖRPACKNING H	VOLYM m³	VIKT 1-FAS	VIKT Kg
JETCOM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1" G	1" G	470	240	240	0,027	9,5	–